

KL4

宽彩KL4，采用低碳节能设计，整灯重量4.2kg，绿色照明能耗比达到1964lm/kg，全新高效大功率四合一RGBL封装LED技术，搭载均匀散热分布结构，融合独特光学设计，轻松驾驭单色及多色精准混合，光效高达81lm/w，引领照明节能新概念。无暗区拼接技术以及RDM、DMX512等多种控制方式，可实现渐变、跳变、追逐等光影效果，产品适用于大型建筑亮化工程、商业场景、高架立交桥、建筑外墙、地标等内外墙面的全景式泛光照明。宽彩KL4，重新塑造建筑美学，点亮绿色生活。



产品参数

产品型号：AM714KXLET

额定功率：120W

光源信息：RGBL 四合一

光 通 量：9824lm

峰值光强：16794cd(15°)

显色指数：Ra：85

色 温：1800K-10000K

内 置 颜 色：24 色卡

控 制 协 议：DMX512, RDM

工 作 电 压：AC220V-50/60Hz


工 作 温 度：-20°C~45°C

防 护 等 级：IP67

尺 寸：1220x66x61mm

重 量：4.2kg


光学角度

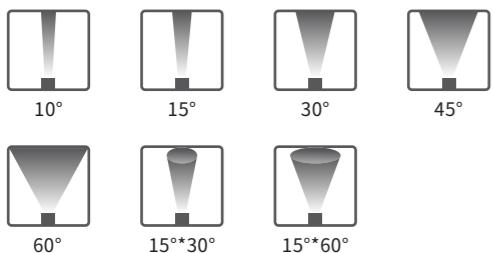

通用技术参数



尺寸图

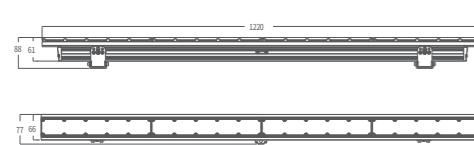


可选配件



电源盒
(AM710)


挡光叶组件
(6813100055)

配光曲线图

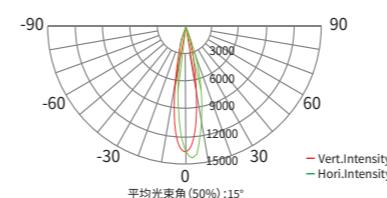


RGBL

流 明 9207lm
照 度 594lx(5m)
峰值光强 14930cd(15°)

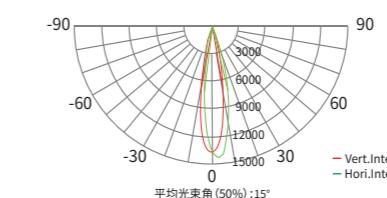


1800K

流 明 7597lm
照 度 556lx(5m)
峰值光强 13961cd(15°)

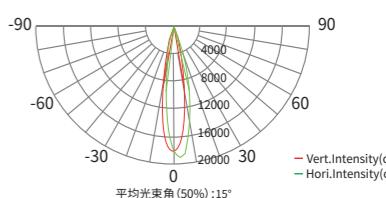


3200K

流 明 9256lm
照 度 657lx(5m)
峰值光强 16515cd(15°)

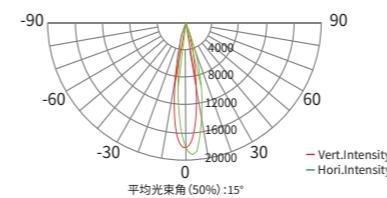


4000K

流 明 9824lm
照 度 651lx(5m)
峰值光强 16361cd(15°)

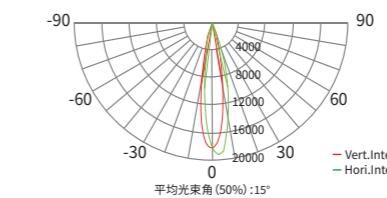

5600K

流 明 9130lm
照 度 668lx(5m)
峰值光强 16794cd(15°)

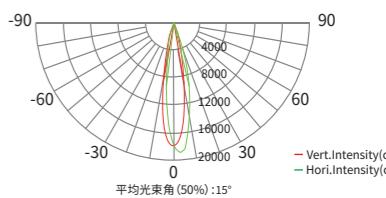

6500K

流 明 9276lm
照 度 659lx(5m)
峰值光强 16555cd(15°)

照度图

